


FAB-ACE の防火性能

ファブエースを防火材料として使用する場合、ファブリックと防火用材を使用し、下地の組み合わせで不燃・準不燃の対応が可能です。

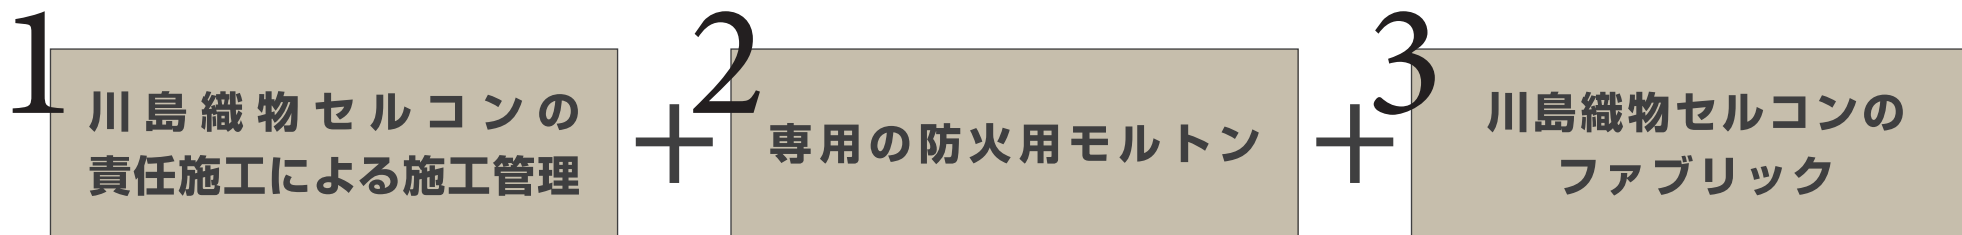

※防火性能を確保するために、専用の防火モルトンとファブリックを用い、川島織物セルコンの責任により施工管理を行い、仕上げます。1・2・3の組み合わせ以外は防火仕様でのご提供はできません。

FAB-ACE タイプ	基材（下地の種類）	不燃認定の種別	防火認定番号
ソフトタイプ 【スタンダード仕様】 【エッジ仕様】	不燃材料	不燃	NM-0356
	不燃石膏ボード	不燃	NM-0356
	金属	不燃	NM-1225
	準不燃材料	準不燃	QM-0089
ハードタイプ	不問	不燃	NM-4725
高吸音タイプ	不問	不燃	NM-0356

※注：下地基材との組み合わせによって、壁・天井とも防火性能が得られます。

※注：国土交通大臣より認定を取得した防火材料